

CALENDRIER RIGIDE


530 x 400 mm

veoprint

DIMENSIONS DU PRODUIT FINI : 530 x 400 mm

DIMENSIONS DU **FICHER RECTO ATTENDU : 570 x 440 mm**


DIMENSIONS DU **FICHER VERSO ATTENDU : 530 x 400 mm**

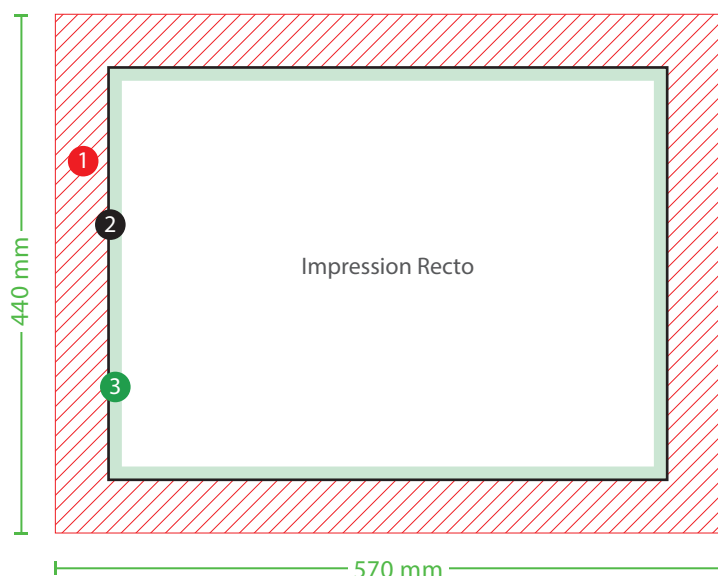

1 Rembordements
20 mm

2 Format fini
Bords du produit après collage des marges de rembordements sur le support cartonné

3 Distances de sécurité
5 mm minimum du format fini

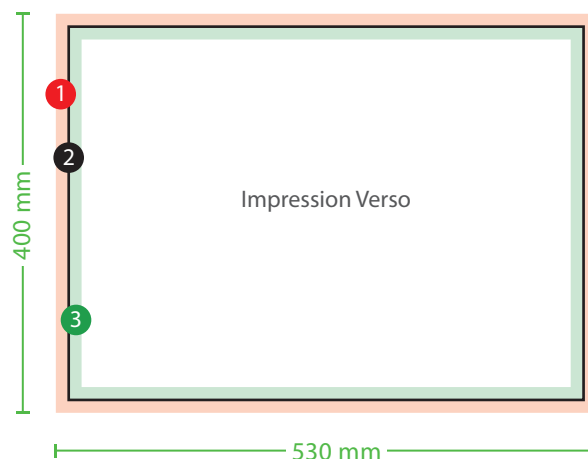

1 Fonds perdus
5 mm

2 Ligne de rogne
Format fini après découpe, puis collé au verso du support cartonné sur les marges de rembordements.

3 Distances de sécurité
5 mm minimum de la ligne de rogne

FICHIERS ATTENDUS :

Fichiers enregistrés au format PDF en qualité optimale et sans repères d'impression.

Si vous utilisez les grilles calendaires ou les gabarits (fournis avec la fiche technique), veillez à bien supprimer les repères une fois votre composition terminée.

DIMENSIONS & REMBORDEMENT :

Fichier à fournir à l'échelle 1 avec :

- pour le fichier RECTO : 20 mm de marges de rembordements*,
- pour le fichier VERSO : 5 mm de marges de fonds perdus*

**Rembordements & fonds perdus : marges supplémentaires ajoutées aux dimensions du produit fini dans lesquelles il faut faire dépasser les couleurs et photos pour éviter les bords blancs après découpe et collage sur le support cartonné.*

DISTANCES DE SÉCURITÉ :

Afin d'éviter une découpe non désirée ou que des éléments importants soient occultés lors du façonnage, aucun texte ou élément important ne doit être positionné :

- à moins de 5 mm du format fini,
- sur la zone de rembordements.

La tolérance machine varie de 0 à 2 mm à la coupe et au façonnage.

RÉSOLUTION :

300 pixels/pouce (dpi ou ppp).

MODE COLORIMÉTRIQUE :

Quadrichromie (CMJN : Cyan / Magenta / Jaune / Noir).

POLICES DE CARACTÈRE :

Veillez à convertir les textes en tracés (vectorisation des polices) afin d'éviter que certains caractères disparaissent ou soient remplacés lors de l'impression.

TAILLE MINIMUM DES TEXTES & FILETS :

Nous recommandons de ne pas utiliser de textes inférieurs au corps 5 et de filets dont l'épaisseur est inférieure à 0,25 points.